

Technische specificaties

Type	UL 1480
Gewicht	4800 kg
Lengte	8,5 m
Transport breedte	2,9 m
Transport hoogte	3,5 m
Hoogte wagen	4 m
Breedte zeefmat	1,48 m
Maximale opraap breedte	1,5 m
Zeefoppervlak	7,5 m ²
Breedte meenemers transporteur	
Standaard	0,9 m
Optie	1,2 m



VSS AMAC

Uienlader

Compacte eenvoud en capaciteit

VSS AMAC, voor uw volledige uien oogst!



VSS Machinebouw BV

Ovezandseweg 6a
4436 RE Oudelande
The Netherlands

T +31 113 567050

E info@vssmachinebouw.com

I www.vssmachinebouw.com

Uw dealer:



Volg ons op:

 twitter.com/vssmachinebouw

 facebook.com/vssmachinebouw



VSS AMAC UIENLADER (UL)

De VSS AMAC Uienlader (UL) is uitermate geschikt voor het opladen van uien. De VSS AMAC UL onderscheidt zich door zijn eenvoud en grote capaciteit. Service en onderhoud zijn tot een minimum beperkt en op eenvoudige wijze uit te voeren. De VSS AMAC UL is uitgevoerd met een lange zeefband waardoor de machine een grote zeefcapaciteit heeft. Verder heeft de zeefband een kleine hellingshoek waardoor de uien niet terugrollen. De egelband scheidt het loof van de uien. Via een transporteur met grote capaciteit worden de uien opgevoerd en komen de uien in de wagen. De Uienlader is standaard uitgevoerd met dubbelleiding luchttremmen en is RDW gekeurd t.b.v. wegtoelating in Nederland.

De VSS AMAC UL heeft als uienopname standaard een schuimrubberen rol. Deze kan op aanvraag als optie voorzien worden van een hydraulische klep of een aangedreven borstel rol.

De zeefband op de machine is voorzien van een kleine diameter keerrol, deze heeft als voordeel dat het product zeer gemakkelijk vanaf het zwad opgenomen wordt op de zeefband. De zeefband heeft standaard een breedte van 1480mm, als optie kan er gekozen worden voor een breedte van 1100 mm.

De egelband is hydraulisch aangedreven hierdoor traploos vanuit de cabine in snelheid en hellingshoek te verstellen. De egelband kan voorzien worden van een scheidingsrol die de laatste uien van het loof scheidt.

De vierdelige 1 meter transporteur is volledig hydraulisch aangedreven, hierdoor traploos regelbaar vanuit de cabine en zeer compact in te klappen in transportstand.



- | | |
|------------------------|--|
| 1 Uieninvoer met rol | 8 Opname in verstek mogelijk |
| 2 Lange zeefband | 9 Bedieningspaneel |
| 3 Transportstand | 10 Automatische middenstand |
| 4 Brede banden | 11 Brede 1,3 meter transporteur i.c.m. verdeelband |
| 5 Egelband | 12 Hydraulisch aangedreven |
| 6 Kleine keerrol | |
| 7 Aangedreven kloppers | |



Kenmerken UL

- Uienopname met rol of klep
- Diepte regelende wielen
- Kleine hellingshoek voor grote capaciteit
- 2 aangedreven kloppers onder de zeefmat
- Kloppers zijn traploos verstelbaar in intensiteit
- Egelband (hellingshoek en snelheid traploos verstelbaar)
- Lange vierdelige 1 meter transporteur met grote capaciteit (snelheid traploos regelbaar)
- Hoge vol rubberen meenemers
- Gestuurde as met automatische middenstand
- Onderhoudsarme aandrijving (geen kettingen)
- LED werkverlichting
- Zwaailamp
- LS aansluiting, keuze aan/uit
- Benodigde oliecapaciteit: ± 60L/min
- Dubbelleiding luchttremmen
- RDW gekeurd

Opties UL

- Gestuurde dissel
- Vlakstelling
- Doek in transporteur
- Spoorbreedte verstelbaar van 2,25 naar 3 meter
- Bredere banden
- Uienopname door middel van aangedreven invoerrol
- Aangedreven rooi-as
- Graafmat
- Smal invoerkanaal
- Aangedreven rol boven egelband
- Hydraulisch aangedreven
- Brede 1,3 meter transporteur
- Verlengde egelband
- Camera op de kop van de transporteur

DETAILS

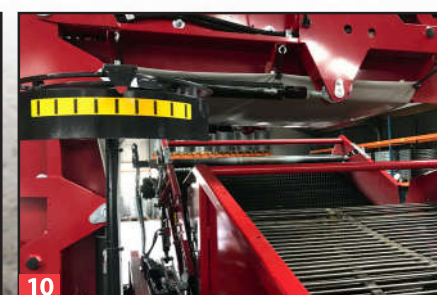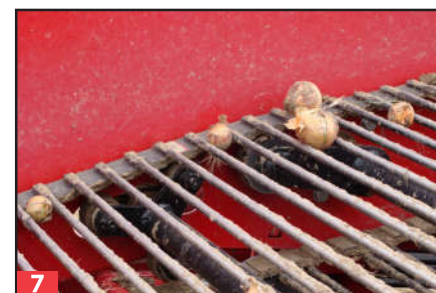

DETAILS