

Technische specificaties

Type	ZB 3000	ZB 3500	ZB 4000	ZB 4500
Massa	1500 kg	1700 kg	2500 kg	2700 kg
Aantal triltanden	59	69	80	89
Werkbreedte	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm
Werkdiepte	0 - 15 cm			
Totale breedte	325 cm	350 cm	425 cm	475 cm
Totale lengte	250 cm			
Totale hoogte	120 cm			
Werksnelheid	5 - 15 km/h			
Opklapbaar	Nee	Nee	Hydraulisch	Hydraulisch

Type	ZB 5000	ZB 5500	ZB 6000	ZB 7000
Massa	3100 kg	3300 kg	4000 kg	4400 kg
Aantal triltanden	100	109	120	140
Werkbreedte	500 cm	550 cm	600 cm	725 cm
Werkdiepte	0 - 15 cm			
Totale breedte	525 cm	575 cm	625 cm	750 cm
Totale lengte	250 cm			
Totale hoogte	120 cm			
Werksnelheid	5 - 15 km/h			
Opklapbaar	Hydraulisch			

* Gewichten en afmetingen standaard uitvoering

VSS Machinebouw BV

Ovezandseweg 6a
4436 RE Oudelande
The Netherlands

T +31 113 567050

E info@vssmachinebouw.com

I www.vssmachinebouw.com

Uw dealer:



Hydraulische verstelling



Smal, voor wegtransport



Gedragen uitvoering

Zaaibedbereider

It's our business to prepare your soil



Volg ons op:




VSS Agro Zaaibedbereider

Tijdens het voorjaar is een goede en snelle zaaibedbereiding van groot belang. Immers zijn door de veranderende klimaatomstandigheden de periodes korter en de bodemstructuur vormt een uitdaging. Onze grondbewerkingsmachines staan aan de basis van een succesvolle teelt. De machine zorgt voor het creëren van een goed verkruid zaaibed, een keurige vlaklegging en een goede aandrukking van de bovenlaag. Ideaal voor fijnzadige gewassen zoals suikerbieten en uien. Uiteraard kan de machine ook gebruikt worden als voorbereiding voor het poten van aardappelen of het zaaien van mais. De machines zijn modulair opgebouwd en er zijn diverse varianten en opties mogelijk, waarbij het verstelgemak de boventoon voert. Daarnaast creëren de sleepbeitels en egalisatieplaten een perfecte vlaklegging, zodat rooiproblemen in het najaar voorkomen worden.

De machine bestaat uit een stevig gelast frame met daaraan de verschillende componenten die de grondbewerkingen uitvoeren. Vooraan de machine bevinden zich verende sleepbeitels. Deze beitels trekken de ploegsnede open en egaliseren de grond voordat deze in de verkruijmelrol komt. De T-profiel rol kan zowel toegepast worden als agressieve verkruijmelrol, benodigd voor zware grond of als dragende rol voor zandgrond door de rol eenvoudig te draaien. De volgende bewerking bestaat uit de eerste egalisatieplaat die het zaaibed egaliseert. De vijf rijen rechte triltanden zorgen voor de juiste werkdiepte van de machine. De tweede egalisatieplaat egaliseert de sporen van de triltanden, verkruijmelrollen zullen door hun snelheid de grond extra verkruijmen waarna de achterrollen het zaaibed aandrukken.

Het unieke aan de zaaibedbereiders is de hydraulische verstelling van de sleepbeitels en de rechte triltanden. Door middel van een hydraulische cilinder kan tijdens gebruik de diepte van zowel de sleepbeitels als van de triltanden worden ingesteld. Een duidelijke schaalverdeling geeft de werkdiepte aan. Optioneel is ook de werkhogte van de egalisatieborden hydraulisch te bedienen. Dit gebeurt vanuit de trekker met een gebruiksvriendelijke bedieningskast. De machine is zo opgebouwd dat er verschillende opties mogelijk zijn.

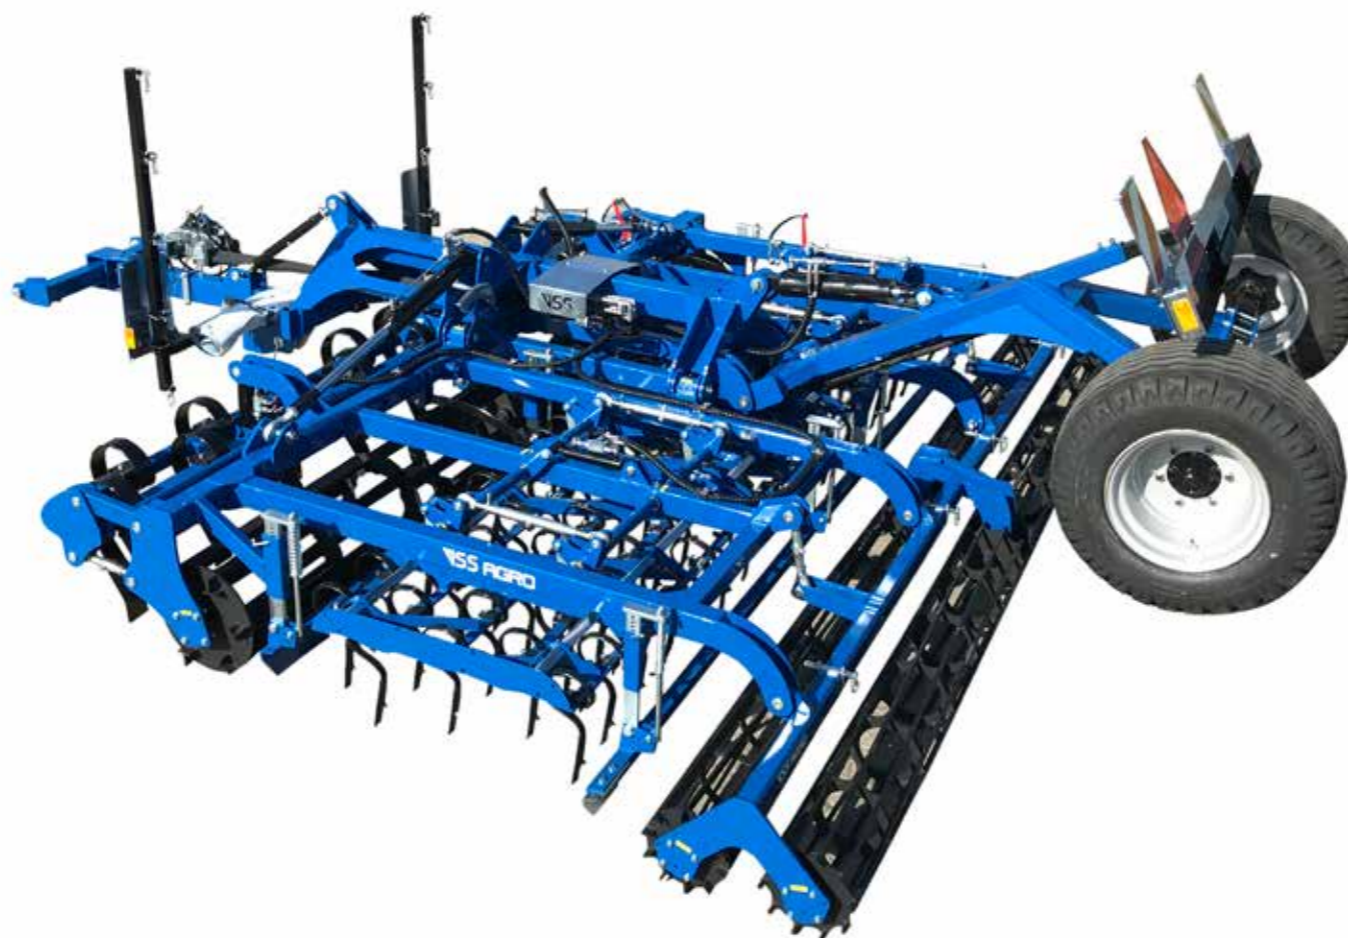


Zo kan men kiezen voor de sleepbeitels of de ganzenvoet-beitels aan de voorzijde. Aan de achterzijde is het ook mogelijk om te werken met crosskillrings. Het tandenveld kan uitgevoerd worden met vijf rijen triltanden of ganzenvoeten. De machine is verkrijgbaar in uitvoeringen van 3 t/m 7 meter waarbij vanaf 4.0 meter hydraulisch wordt opgeklapt. Vanaf 4.0 meter behoort een halfgedragen uitvoering ook tot de mogelijkheden. Alle halfgedragen uitvoeringen voldoen aan de gestelde eisen betreffende de wegenverkeerswet.

Sterke Punten:

- Zeer robuuste gelaste constructie
- Sleepbeitels of ganzenvoeten vooraan hydraulisch verstelbaar
- T-profiel verkruijmelrol
- Egalisatieplaat verend
- 5 rijen rechte triltanden of 2 rijen ganzenvoeten hydraulisch verstelbaar
- Tweede verend egalisatiebord
- Verkruijmelrol en aandrukrol
- Optioneel uitgevoerd met 1 of 2 rijen crosskillrings
- Zijplaten mogelijk
- Verlichting en markeringsborden
- Volledige RDW goedkeuring

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1 Sleepbeitels | 7 Verkruijmelrol |
| 2 Ganzenvoeten | 8 Aandrukrol |
| 3 T-profiel rol | 9 Crosskillrings |
| 4 Hydraulische egalisatieborden | 10 Luchtremmensysteem |
| 5 Vijf rijen triltanden | 11 Eenvoudige bediening |
| 6 Ganzenvoeten | 12 Dieptewijzer |

DETAILS

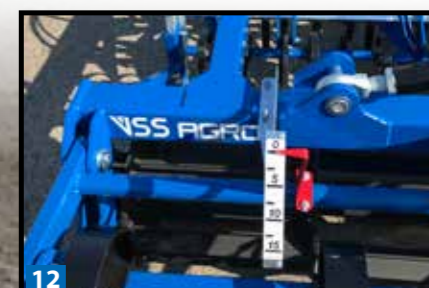

DETAILS